



**CRON CTP**

Modell 26H

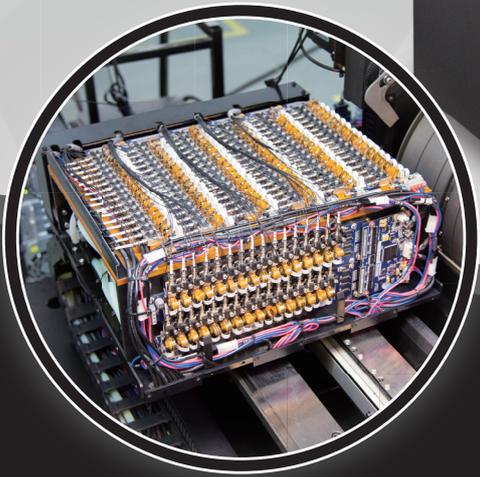

Neues Laserdioden-Konzept

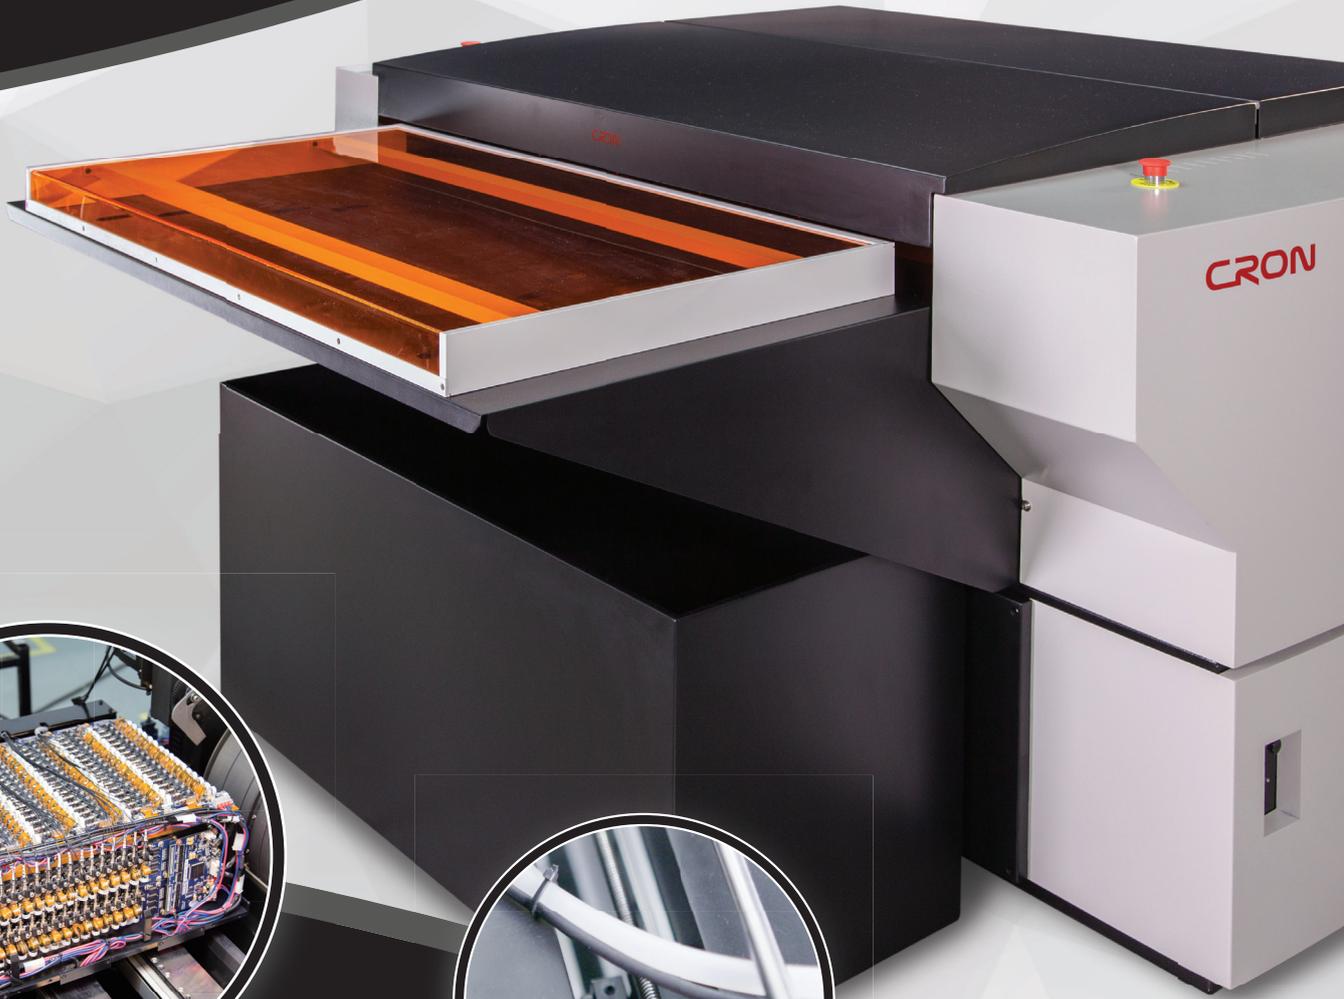

Hochpräzise Registrierung



Kompatibel mit umweltfreundlichen Platten



3-in-1 vollautomatisches CTP-System mit Autoloader und Stanzung



# CRON CTP 26H-Serie Datenblatt

Laser mode: UV

Modell	2616	2624
Platten	MAX 670 x 560 mm / MIN 240 x 240 mm	
Auflösung	2400 / 2540 / 2800dpi (Optional 3000/3600dpi)	
Laserdioden	16	24
Produktionsgeschwindigkeit	21 2400dpi / 510 mm Breite	29
Plattenstärke	0.15 ~ 0.30 mm	
Positionierungsgenauigkeit	0.01 mm	
Autoloader	Eingebauter 50-Platten Single Casette Loader mit Zwischenlagenpapier-Entfernung	
Stanzen	Ein Paar inklusive (weitere zusätzlich erhältlich, auch benutzerdefiniert)	
Maße	Breite x Länge x Höhe: 1375 x 1120 x 1115 mm	
Nettogewicht	900 kg	
Stromversorgung	Einphasig AC 220V 50/60Hz Nennleistung: 7.1 KW	
Umgebungsanforderung	Temperatur: 18 ~ 25°C Relative Luftfeuchtigkeit: 40% ~ 60% nicht kondensierend	

## Besonderheiten



Dynamic balance system



Drum gas leak-proof technique



Full-digital control



V-shaped wear-resistant guide rail



Drum surface flatness



3-point positioning



High power, multi-resolution laser system



Constant temperature & Dual-cooling system



Linear Magnetic rail scanning system

## CRON CTP 26H Serie

Ausgestattet mit der Technologie der Vorgängermodelle ist die H Serie die neue Generation von CRON CTP. Es ist ein vollautomatisches 3-in-1 CTP-System, welches auf die Bedürfnisse von Druckereien abgestimmt ist: Kompaktes Design, einfache Bedienung, geringe Anschaffungskosten, einfache Wartung und eine hervorragende Ausgabequalität im Bereich von 1 – 99%.

Das H Modell ist mit einer automatischen Funktion zur Platteneinspannung und Papierentfernung ausgestattet. Dieser 2-Seiten-Belichter kann sogar Platten in einer Größe von 240 x 240 mm belichten. Die eingebauten Stanzen ermöglichen eine hochpräzise Registrierung.

Zuerst nur im 26" Format verfügbar, wird die H-Serie später bis zur VLF Größe erhältlich sein. Zusammen mit unseren anderen High Performance CTP Produkten werden sie CRON's Tradition fortführen um Ihre Produktion immer umweltfreundlicher zu gestalten.

CRON Europe GmbH  
Mündelheimer Weg 7  
40472 Düsseldorf (Germany)

Phone +49 211 9843 8953  
Fax +49 211 9843 8956

www.cron-europe.com  
info@cron-europe.com